

d line

14512202004


DoP AP001/0807

	14
0425 - 2771  EN 1125:2008	3 - 7 - 7 - B - 1 - 4 - 2 - 2 - A - A

Rev.00/14

Max 1300 mm. -20°C/+100°C

Max >200 Kg.

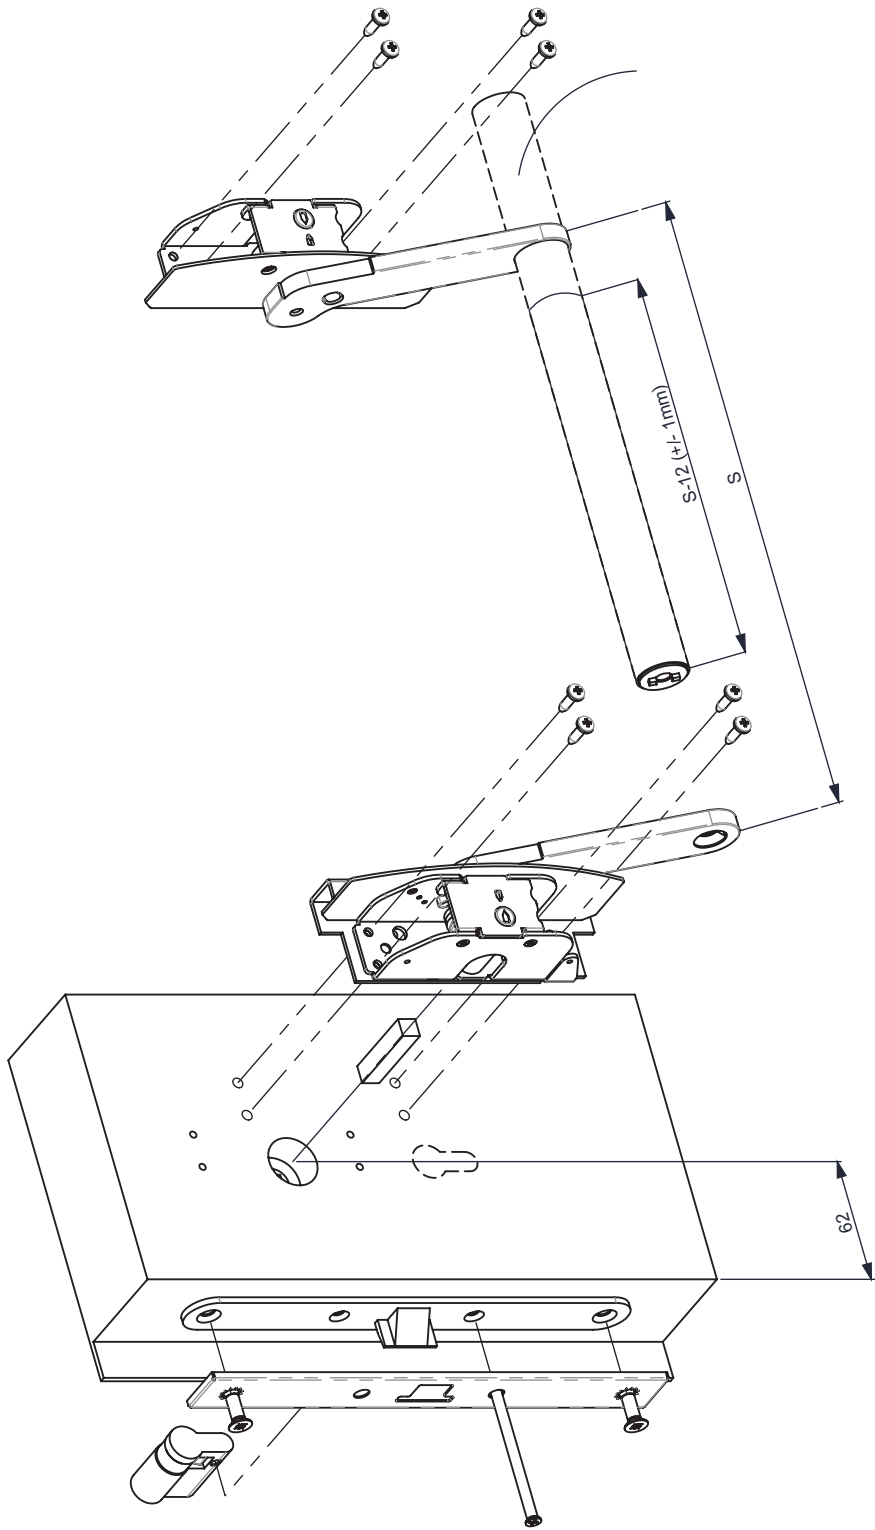

The features of this panic exit device are of utmost importance for people's safety. Therefore in no case may any changes be made to the product. The fire-resistance time is 240 minutes for every door configuration. For doors on escape routes

Les caractéristiques de cette barre anti-panique sont très importantes pour la sécurité des personnes. Aucune modification du produit ne sera admise. Le temps de résistance au feu est de 240 minutes pour toute configuration de la porte. Pour portes sur voies d'évacuation.

Le caratteristiche di sicurezza di questo prodotto sono di importanza fondamentale ai fini della sua conformità alla EN 1125. Non sono ammesse modifiche di nessun tipo, fatta eccezione per quelle che sono descritte in queste istruzioni. Il tempo di resistenza al fuoco è 240 minuti per ogni configurazione della porta. Per porte su vie di esodo.

Die Merkmale dieses Paniktürverschlusses sind für die Sicherheit der Menschen von größter Wichtigkeit. Deshalb darf das Produkt auf keinen Fall geändert werden. Die Feuerwiderstandszeit beträgt bei allen Türkonfigurationen 240 Minuten. Für Fluchtwegtüren.

Las características de esta cerradura antipánico son de la máxima importancia para la seguridad de las personas. Por lo tanto en ningún caso está permitido introducir modificaciones en el producto. Tiempo de resistencia al fuego de 240 minutos para cada configuración de la puerta. Para puertas en salidas de emergencia.

As características dessa barra anti-pânico são muito importantes para a segurança das pessoas. Por isso, não é permitido realizar alguma modificação no produto. O tempo de resistência ao fogo é de 240 minutos para qualquer configuração da porta. Para portas em vias de saída

